


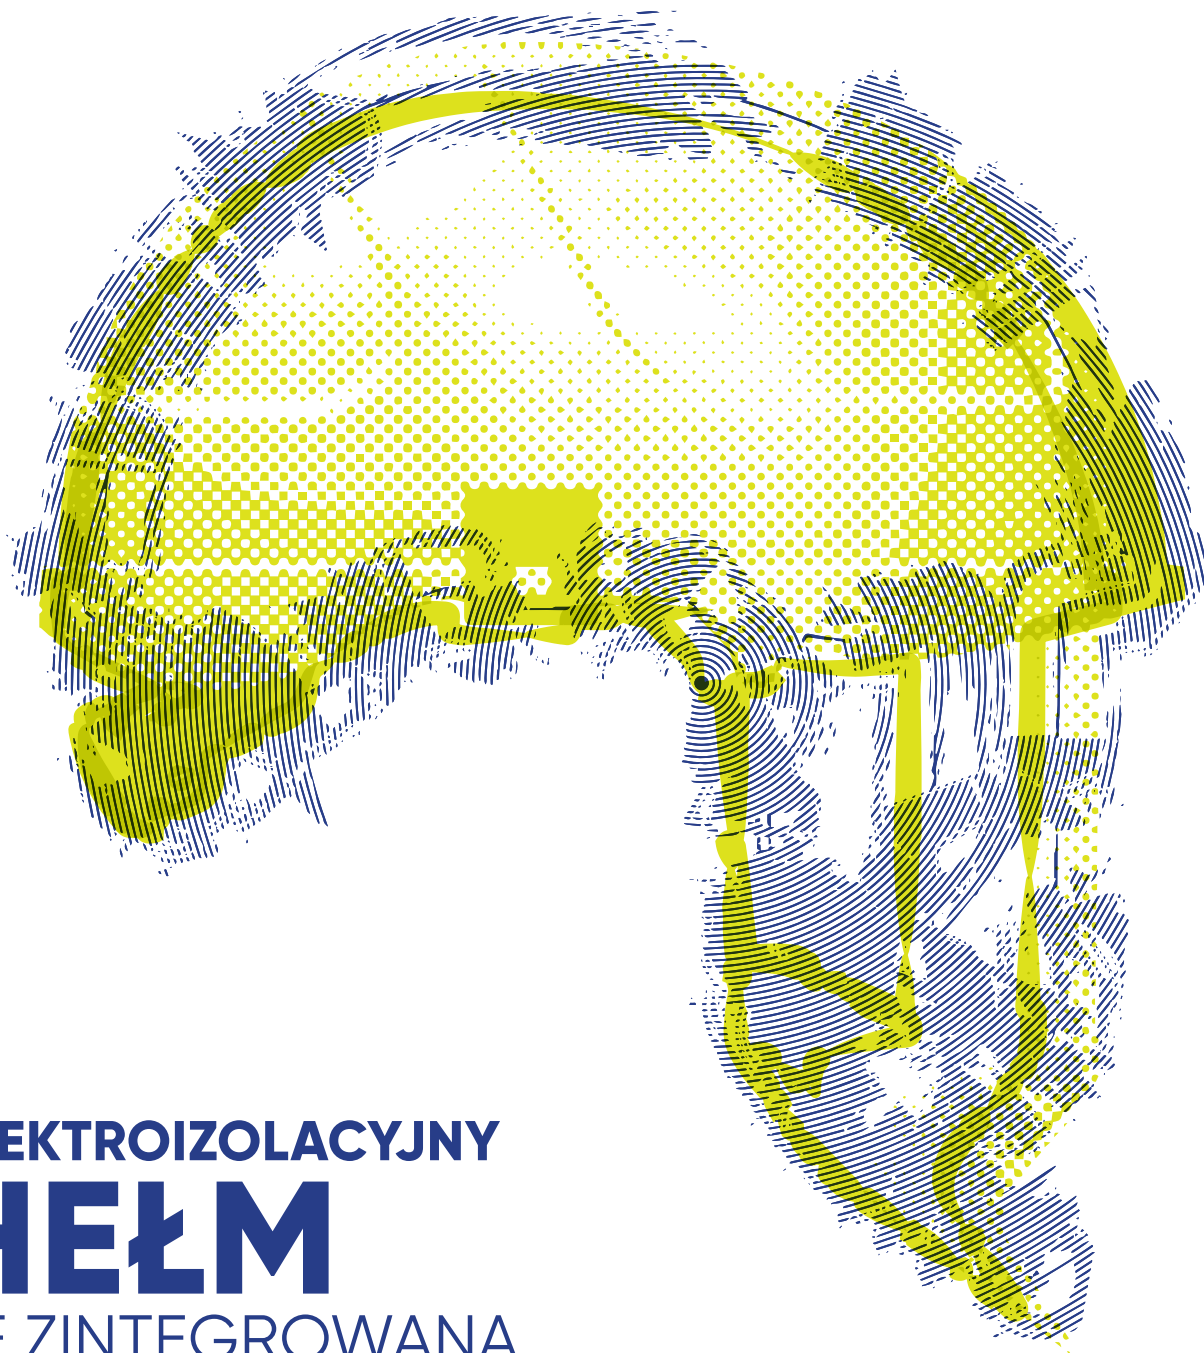

ELEKTROIZOLACYJNY

HEŁM

**ZE ZINTEGROWANĄ
OSŁONĄ TWARZY**

**PROFESJONALNA OCHRONA PRZED
ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM**

SECRA


3 odmiany **helmu Secra** i **Hełm ErgoS Intec plus** dostępne są w wersjach, różniących się zastosowaną osłoną twarzy. W zależności od wymagań użytkowników, stosowane są normy **EN** (europejskie), **PN-EN** (krajowe), **ANSI** (USA). Poniżej zestawienie istotnych parametrów dla helmu oraz wspólnych i wyróżniających wersję parametrów osłon twarzy.

Hełm

- Wykonany z ABS
- Przeznaczony do prac pod napięciem – 
- Zakres regulacji obwodu głowy – **53-63 cm**
- Zakres regulacji obwodu głowy – **20 7/8 – 24 5/8 cala**
- Typ helmu (norma ANSI) – **Type I**
- Odporność na odkształcenia boczne (norma EN) – **LD**
- Odporność na odpryski stopionego metalu (norma EN) – **MM**
- Ochrona w bardzo niskiej temperaturze (norma EN) – do **-40 °C**
- Ochrona w niskiej temperaturze (norma ANSI) – **LT** do **-30 °C**
- Ochrona w wysokiej temperaturze (norma ANSI) – **HT** do **+60 °C**
- Właściwości elektryczne (norma EN) – **440 Vac**
- Klasa elektryczna (norma EN) – **0 (1000 V)**
- Klasa elektryczna (norma ANSI) – **Class E (20 kV)**
- Spełnia wymagania PN-EN 397 – Przemysłowe helmy ochronne
- Spełnia wymagania PN-EN 50365 – Helmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
- Spełnia wymagania ANSI Z89.1 – Industrial Head Protection

Oslona twarzy

- Wykonana z poliwęglanu
- Odporność na uderzenia cząstek o dużej prędkości – **B**
- Ochrona przed kroplami i rozbryzgami cieczy – **3**
- Ochrona przed łukiem elektrycznym – **8**
- Odporność na zamglenie – **N**
- Spełnia wymagania PN-EN 166 – Ochrona indywidualna oczu – Wymagania
- Spełnia wymagania GS-ET-29 – Principles of testing and certification of face shields for electrical work

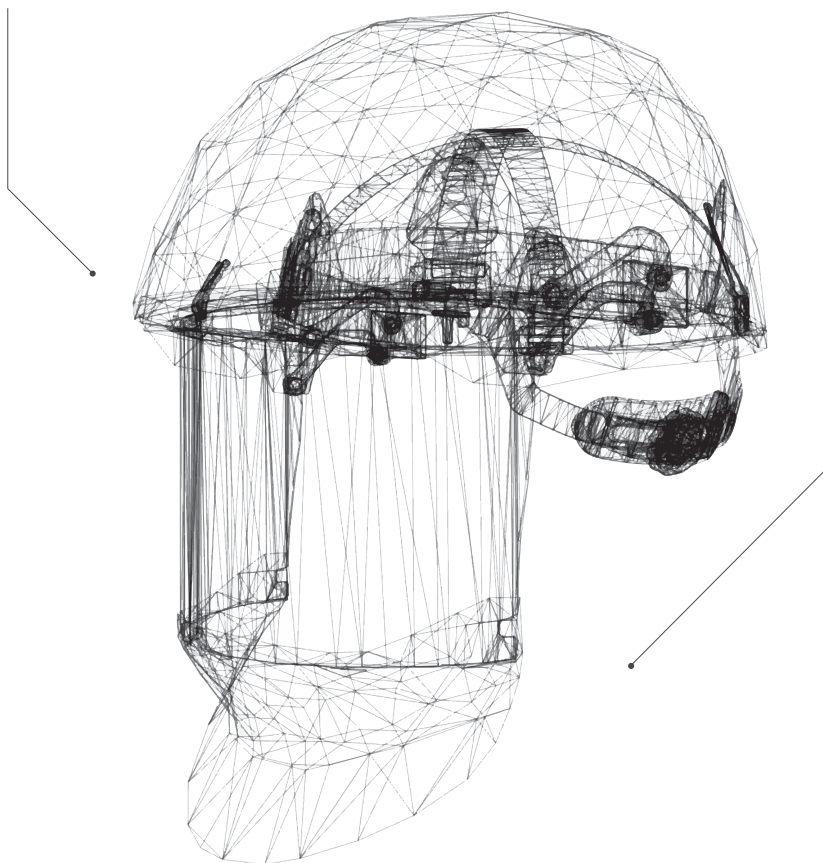

Oslona twarzy, hełm SECRA-1

- Ochrona przed promieniowaniem UV – **2-1,2**
- Ochrona łukiem elektrycznym (4 kA/0,5 s) – **klasa 1**
- Współczynnik przepuszczania światła VLT >75% – **klasa 0**
- Klasa optyczna – **1**
- Ochrona przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi – **9**
- Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki – **K**

Oslona twarzy, hełm SECRA-2 E6HT

- Ochrona przed promieniowaniem UV – **2C-1,2**
- Ochrona przed łukiem elektrycznym (7 kA/0,5 s) – **klasa 2**
- Współczynnik przepuszczania światła VLT >75% – **klasa 0**
- Klasa optyczna – **1**

Oslona twarzy, hełm ErgoS Intec plus

- Ochrona przed promieniowaniem UV – **2C-2**
- Ochrona przed łukiem elektrycznym (7 kA/0,5 s) – **klasa 2**
- Energia wyładowania – **ATPV=14 cal/cm²**
- Współczynnik przepuszczania światła VLT <50% – **klasa 2**
- Klasa optyczna – **1**
- Spełnia wymagania ASTM F2178 – Standard Specification for Arc Rated Eye or Face Protective Products

NOWOŚĆ!

Oslona twarzy, hełm SECRA-2 E40HT

- Ochrona przed promieniowaniem UV – **2C-2**
- Ochrona przed łukiem elektrycznym (7 kA/0,5 s) – **klasa 2**
- Energia wyładowania – **ATPV=36 cal/cm²**
- Współczynnik przepuszczania światła VLT <50% – **klasa 2**
- Klasa optyczna – **2**
- Ochrona przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi – **9**
- Spełnia wymagania ASTM F2178 – Standard Specification for Arc Rated Eye or Face Protective Products

hubix
SAFETY IN POWER

Hi-Vis (High Visibility)

nowy wariant koloru żółtego
dostępny dla wszystkich wersji hełmów



SECRA

- **POLSKI PRODUKT**
- **NOWA ODSŁONA**
- **DOSKONAŁE WYWAŻONY**

SECRA

hubix
SAFETY IN POWER



**Klasa 1 – BOX TEST 4 kA/0,5 s.
EN 166; GS-ET-29**

kolory

F111.WSEO

F111.BSEO

F111.RSEO

F111.GSEO

F111.YSEO

F111.OSEO

F111.HSEO

HEŁM SECRA-1

Elektroizolacyjny hełm ze zintegrowaną osłoną twarzy.
Podstawowa ochrona przed łukiem elektrycznym, klasa 1 wg.
BOXTEST, 4 kA/0,5 s.
EN166, GS-ET-29.

cechy

HEŁM

- Panele odblaskowe poprawiające widoczność.
- Trwale oznaczony terminem produkcji i utylizacji.
- Płynna regulacja obwodu głowy, w zakresie 53–63 cm.
- Klasa elektryczna E (**20 kV AC**) zgodnie z ANSI Z89.1.
- Klasa elektryczna 0 (1000 V AC/1500 V DC) zgodnie z EN 50365.
- Zgodność z normami: ANSI Z89.1; EN 397; EN 50365.

OSŁONA TWARZY

- Pełna ochrona twarzy, podbródka oraz szyi przed zagrożeniami termicznymi wywołanymi łukiem elektrycznym.
- Klasa premium, specjalistyczne powłoki zabezpieczające przed zamgleniem i zarysowaniem.
- Swobodne używanie okularów korekcyjnych.
- Ochrona przed łukiem elektrycznym (**klasa 1 – BOX TEST 4 kA/0,5 s.**).
- Zgodność z normami: **EN 166; GS-ET-29.**

PASEK PODBRÓDKOWY

- 4 punktowy system mocowania paska, zalecany do prac na wysokości.
- Zapinka Quick – łatwa obsługa w rękawicach ochronnych.

TWOJE LOGO

- Personalizacja hełmu.
- Nadruk lub naklejka.



WWW.SECRA.PL
WWW.HUBIX.PL

- **POLSKI PRODUKT**
- **NOWA ODSŁONA**
- **DOSKONAŁE WYWAŻONY**

SECRA

hubix
SAFETY IN POWER



**Klasa 2 -BOX TEST 7 kA/0,5 s.
EN 166; GS-ET-29**

kolory

F113.WSEO

F113.BSEO

F113.RSEO

F113.GSEO

F113.YSEO

F113.OSEO

F113.HSEO

HEŁM SECRA-2 E6HT

Elektroizolacyjny hełm ze zintegrowaną osłoną twarzy.
Rozszerzona ochrona przed łukiem elektrycznym, klasa 2 wg.
BOX TEST, 7 kA/0,5 s.
EN166, GS-ET-29.

cechy

HEŁM

- Panele odbłaskowe poprawiające widoczność.
- Trwale oznaczony terminem produkcji i utylizacji.
- Płynna regulacja obwodu głowy, w zakresie 53–63 cm.
- Klasa elektryczna E (**20 kV AC**) zgodnie z ANSI Z89.1.
- Klasa elektryczna 0 (1000 V AC/1500 V DC) zgodnie z EN 50365.
- Zgodność z normami: ANSI Z89.1; EN 397; EN 50365.

OSŁONA TWARZY

- Pełna ochrona twarzy, podbródka oraz szyi przed zagrożeniami termicznymi wywołanymi łukiem elektrycznym.
- Klasa premium, specjalistyczne powłoki zabezpieczające przed zamgleniem i zarysowaniem.
- Swobodne używanie okularów korekcyjnych.
- Ochrona przed łukiem elektrycznym (**klasa 2 -BOX TEST 7 kA/0,5 s.**).
- Zgodność z normami: **EN 166; GS-ET-29.**

PASEK PODBRÓDKOWY

- 4 punktowy system mocowania paska, zalecany do prac na wysokości.
- Zapinka Quick – łatwa obsługa w rękawicach ochronnych.

TWOJE LOGO

- Personalizacja hełmu.
- Nadruk lub naklejka.



WWW.SECRA.PL
WWW.HUBIX.PL

- **POLSKI PRODUKT**
- **NOWA ODSŁONA**
- **DOSKONAŁE WYWAŻONY**

SECRA

hubix
SAFETY IN POWER



**Klasa 2 – BOX TEST 7 kA/0,5 s.,
ATPV=36 cal/cm²
EN 166; GS-ET-29; ASTM-F2178**

NOWOŚĆ

HEŁM SECRA-2 E40HT

Elektroizolacyjny hełm ze zintegrowaną osłoną twarzy.
Najwyższa ochrona przed łukiem elektrycznym,
klasa 2 wg. BOX TEST, 7 kA/0,5 s, ATPV=36 cal/cm².
EN166, GS-ET-29, ASTM F2178.

kolory

H114.WSEO

H114.BSEO

H114.RSEO

H114.GSEO

H114.YSEO

H114.OSEO

H114.HSEO

cechy

HEŁM

- Panele odblaskowe poprawiające widoczność.
- Trwale oznaczony terminem produkcji i utylizacji.
- Płynna regulacja obwodu głowy, w zakresie 53–63 cm.
- Klasa elektryczna E (**20 kV AC**) zgodnie z ANSI Z89.1.
- Klasa elektryczna 0 (1000 V AC/1500 V DC) zgodnie z EN 50365.
- Zgodność z normami: ANSI Z89.1; EN 397; EN 50365.

OSŁONA TWARZY

- Pełna ochrona twarzy, podbródka oraz szyi przed zagrożeniami termicznymi wywołanymi łukiem elektrycznym.
- Klasa premium, specjalistyczne powłoki zabezpieczające przed zamgleniem i zarysowaniem.
- Swobodne używanie okularów korekcyjnych.
- Ochrona przed łukiem elektrycznym (**klasa 2 – BOX TEST 7 kA/0,5 s., ATPV=36 cal/cm²**).
- Zgodność z normami: **EN 166; GS-ET-29; ASTM-F2178.**

PASEK PODBRÓDKOWY

- 4 punktowy system mocowania paska, zalecany do prac na wysokości.
- Zapinka Quick – łatwa obsługa w rękawicach ochronnych.

TWOJE LOGO

- Personalizacja hełmu.
- Nadruk lub naklejka.



WWW.SECRA.PL
WWW.HUBIX.PL

- **POLSKI PRODUKT**
- **NOWA ODSŁONA**
- **DOSKONAŁE WYWAŻONY**

SECRA

hubix
SAFETY IN POWER

BSD



**Klasa 2 – BOX TEST 7 kA/0,5 s.,
ATPV=14 cal/cm²
EN 166; GS-ET-29; ASTM-F2178**

HEŁM

ErgoS Intec plus

Elektroizolacyjny hełm ze zintegrowaną osłoną twarzy.
Zaawansowana ochrona przed łukiem elektrycznym,
klasa 2 wg. BOX TEST, 7 kA/0,5 s, ATPV=14 cal/cm².
EN166, GS-ET-29, ASTM F2178.

cechy

HEŁM

- Panele odblaskowe poprawiające widoczność.
- Trwale oznaczony terminem produkcji i utylizacji.
- Płynna regulacja obwodu głowy, w zakresie 53–63 cm.
- Klasa elektryczna E (**20 kV AC**) zgodnie z ANSI Z89.1.
- Klasa elektryczna 0 (1000 V AC/1500 V DC) zgodnie z EN 50365.
- Zgodność z normami: ANSI Z89.1; EN 397; EN 50365.

OSŁONA TWARZY

- Pełna ochrona twarzy, podbródka oraz szyi przed zagrożeniami termicznymi wywołanymi łukiem elektrycznym.
- Klasa premium, specjalistyczne powłoki zabezpieczające przed zamgleniem i zarysowaniem.
- Swobodne używanie okularów korekcyjnych.
- Ochrona przed łukiem elektrycznym (**klasa 2 – BOX test 7 kA/0,5 s., ATPV=14 cal/cm²**).
- Zgodność z normami: **EN 166; GS-ET-29; ASTM-F2178.**

PASEK PODBRÓDKOWY

- 4 punktowy system mocowania paska, zalecany do prac na wysokości.
- Zapinka Quick – łatwa obsługa w rękawicach ochronnych.

TWOJE LOGO

- Personalizacja hełmu.
- Nadruk lub naklejka.




DOSTĘPNE KOLORY

Kolor jest oznaczony literą w kodzie helmu, 5 znak kodu, np:
F111.WSE0 to SECRA H058S Biały hełm elektroizolacyjny, osłona twarzy klasy 1,
do 20 kV AC / 1,5 kV DC.



H
Jaskrawo żółty



B Niebieski



O
Pomarańczowy



W Biały



Y Żółty



R Czerwony



G Zielony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

G114.1112 WOREK TRANSPORTOWY
G114.0102 WOREK TRANSPORTOWY DO HEŁMU H112.WBS2




G111.1113 LATARKA AHL0061 400 lm
G113.1117 ZESTAW NAKLEJEK ODBŁASKOWYCH
G113.1116 ADAPTERY DO OCHRONNIKÓW SŁUCHU
G112.1111 OSŁONY BOCZNE



WYPOSAŻENIE WYMIENNE



G113.1111 WIĘŻBA
G113.0102 WIĘŻBA DO H112.WBS2

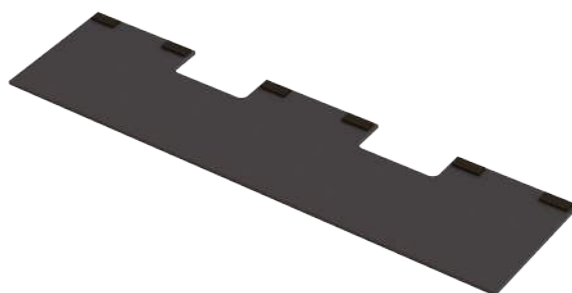

G113.1112 POTNIK PRZEDNI

G113.1114 POTNIK TYLNY



G113.1115 PASEK PODBRÓDKOWY



G114.1111 ŚCIERECZKA
DO CZYSZCZENIA OSŁONY


OSŁONA
TWARZY
KOMPLETNA KL.1

G113.1118



OSŁONA
TWARZY
KOMPLETNA
E6HT

G113.1119

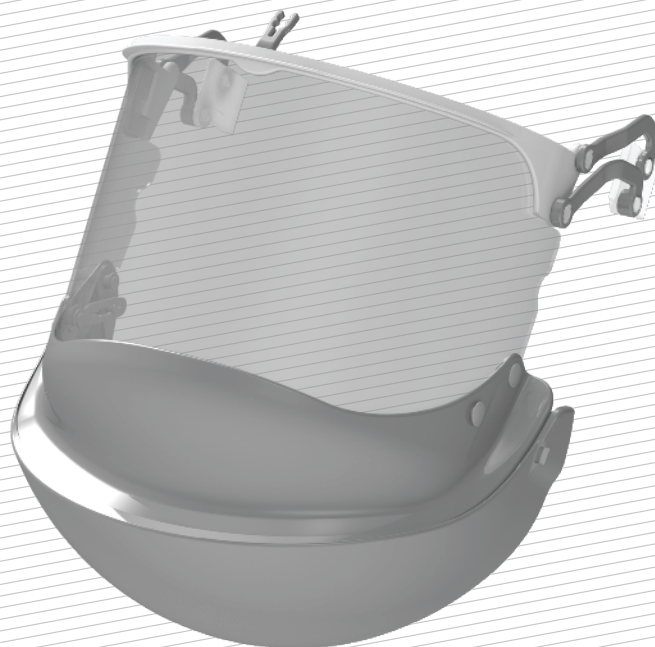


OSŁONA
TWARZY
KOMPLETNA B10

G113.1123




OSŁONA
TWARZY
KOMPLETNA
E40HT

G113.1122

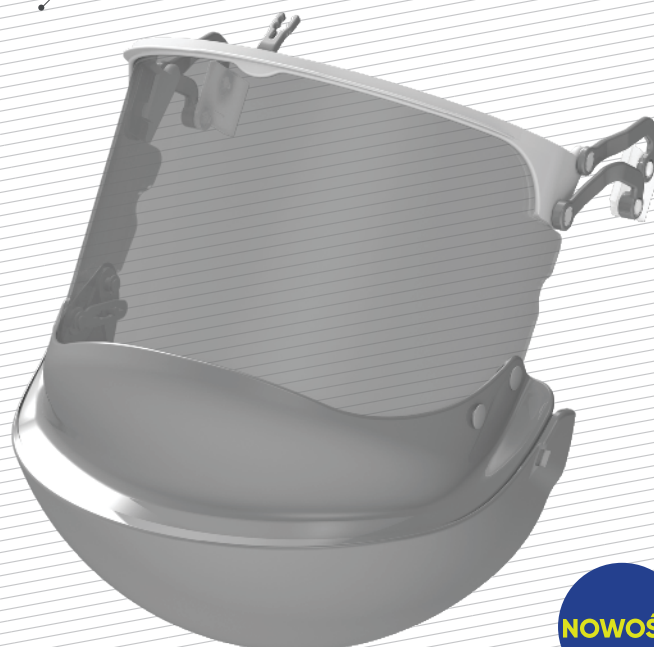

NOWOŚĆ

SECRA



40
LAT
HUBIX

luty23

hubix
SAFETY IN POWER

Hubix sp. z o.o.
Huta Żabiowska | ul. Główna 43
96-321 Żabia Wola
tel.: 46 857 84 40 | office@hubix.pl
www.hubix.pl | www.secra.pl