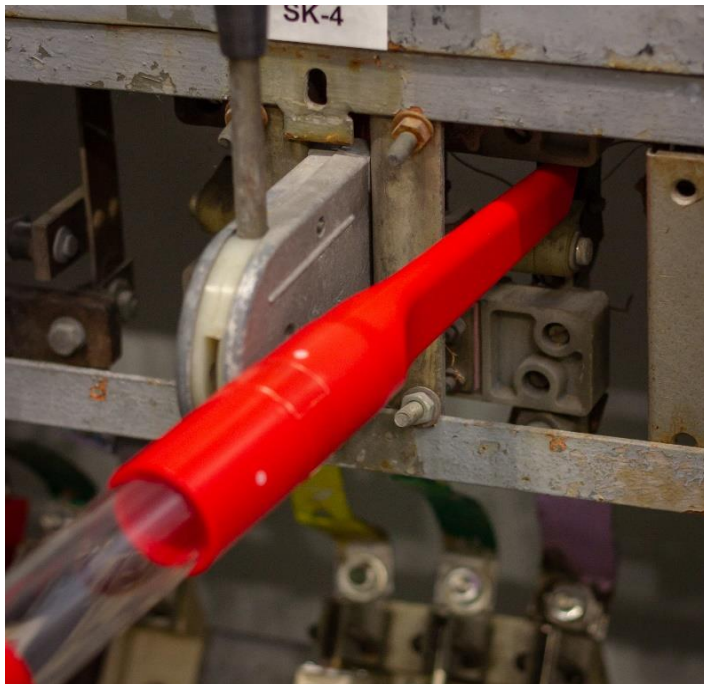


A114.0503**KARTA TECHNICZNA**
2022.01**hubix**
SAFETY IN POWER**H091-12 Izolacyjna ssawka szeroka, W=40 mm,
do 1 kV AC/1,5 kV DC****ZDJĘCIA**

Wykonanie i badania wyrobu zgodnie z normą: PN-EN IEC 60900:2018-10

Długość: 320 mm
Szerokość: 40 mm
Masa: 110 gTolerancje długości i masy wynoszą $\pm 2\%$. Z powodu ciągłego rozwoju wyrobu, wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.**OPIS**

Narzędzie wykonane całkowicie z materiału izolacyjnego, poliamidu, w kolorze czerwonym. Ssawka wykonana technologią wtryskową, zakończona złączką gwintowaną, która umożliwia zamocowanie ssawki do rury ssącej. Ssawka stanowi element dodatkowy wyposażenia i dołączana jest do zestawu na życzenie odbiorcy.

ZASTOSOWANIE

Ssawka stosowana w pracach pod napięciem przemiennym do 1000 V lub napięciem stałym do 1500 V. Stanowi ona część wyposażenia zestawu do czyszczenia urządzeń elektrycznych pod napięciem metodą na sucho. Ssawka przeznaczona jest do usuwania zabrudzeń z urządzeń i aparatów elektrycznych.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Ssawkę należy przechowywać w walizce lub etui w sposób chroniący ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ssawkę należy przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nieagresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Ssawki powinny być czyszczone po każdorazowym ich użyciu. Należy je oczyścić przez przetarcie zewnętrznych powierzchni suchą szmatką. Przy silnym zabrudzeniu, powierzchnie zewnętrzne czyścić szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem delikatnego detergentu lub szmatką zwilżoną preparatem ASOREL i dokładnie osuszyć.

**H091-12 Izolacyjna ssawka szeroka, W=40 mm,
do 1 kV AC/1,5 kV DC****SPRAWDZENIE**

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin ssawki. Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach przeprowadzać raz na rok.

Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o braku widocznych wad ssawki,
- o czytelność i kompletność oznakowania ssawki.

Ssawki uszkodzone (pęknięcia, zatarcia gwintu) lub zabrudzone nie mogą być użyte w pracach pod napięciem. W przypadku zawilgocenia, ssawki należy dokładnie osuszyć przed użyciem.

UWAGA!


W przypadku wątpliwości po przeprowadzeniu oględzin, narzędzie powinno zostać wycofane z użytkowania w pracach pod napięciem.

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.

	SPRAWDZENIE	KONTROLA OKRESOWA
Przez kogo	Kierujący zespołem	Dozór
Kiedy	Przed każdorazowym użyciem	Raz na rok*
W jaki sposób	Wzrokowo (ogłędziny)	Wzrokowo (ogłędziny)

*jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej

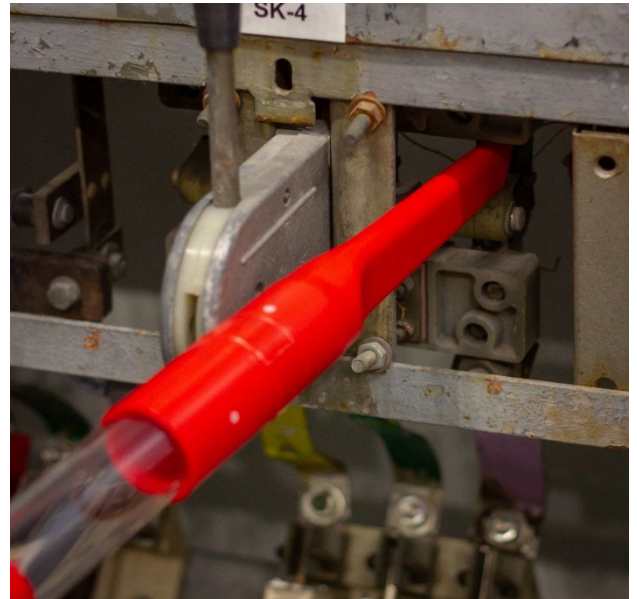**H091-12 Insulating Wide Nozzle W=40 mm
up to 1 kV AC / 1,5 kV DC****PHOTOS**

Product compliant with the requirements of: EN IEC 60900:2018 standards

Total length: 320 mm
Width: 40 mm
Weight: 110 g

The length and weight tolerances are $\pm 2\%$. Due to the continuous development of the product, the appearance of the product may slightly differ from the one shown in the photos.

CHARACTERISTICS

Tool made entirely of insulating material, polyamide, red in color. The nozzle is made with injection technology, ended with threaded connector that allows the nozzle to be attached to the suction tube. The nozzle is an additional piece of equipment and is attached to the set on request.

APPLICATION

The nozzle is used for live work up to 1000 V AC or up to 1 500 V DC. It is part of a dry cleaning kit for cleaning live electrical equipment. The nozzle is designed to remove dirt from electrical equipment and apparatus.

STORAGE AND MAINTENANCE

The nozzle should be stored in a case or suitcase to protect it from mechanical damage. The nozzle should be stored in dry rooms, away from heat sources, in a chemically non-aggressive atmosphere. Protect from sunlight.

Nozzles should be cleaned after each use. Clean them by wiping the outer surfaces with a dry cloth. If heavily soiled, clean exterior surfaces with a cloth dampened with water and mild detergent or a cloth dampened with ASOREL and dry thoroughly.

H091-12 Insulating Wide Nozzle W=40 mm
up to 1 kV AC / 1,5 kV DC
EXAMINATION

A visual inspection of the nozzle must be made before any work is started.

- no visible defects in the nozzle,
- the legibility and completeness of nozzle markings.

Damaged (cracks, thread seizure) or dirty nozzles must not be used for live work. If damp, the suction cups should be thoroughly dried before use.

CAUTION!

In case of doubt after visual inspection, the nozzle shall be withdrawn from use in live work or subjected to electrical testing or subjected to electrical tests.

FREQUENCY TESTS

For check and periodic inspection to be carried out in according to table.

	CHECK	PERIODIC INSPECITON
Who	Team Leader / Foreman	Supervision
When	Before each use	Annually*
How	Visual check	Visual check

*Unless instructions say otherwise