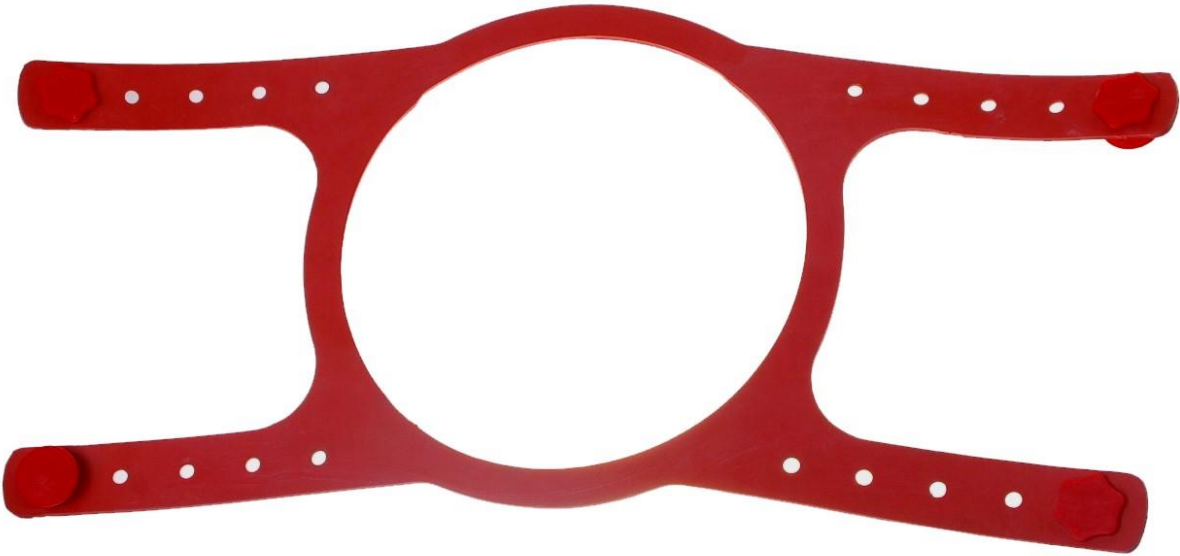


HH1	KARTA TECHNICZNA	4.2015
UPRZAŻ DO RĘKAWÓW ELEKTROIZOLACYJNYCH		
PRODUCENT: „HUBIX”		
		
OPIS WYKONANIA		
Wykonanie z materiału elektroizolacyjnego, kauczuku syntetycznego o grubości 3,2 mm ± 0,2 mm. Masa: ~140g		
ZASTOSOWANIE		
Uprząż przeznaczona jest do mocowania rękawów elektroizolacyjnych, które stanowią sprzęt ochrony osobistej przy pracach pod napięciem na liniach napowietrznych SN do 20kV		
PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA		
Uprząż przechowywać w etui w sposób chroniący je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Uprząż przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nie agresywnej chemicznie w temperaturze od 10°C do 21°C. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Po pracy nie zginać i nie składać. Uprząż powinna być czyszczona po każdorazowym użyciu. Zabrudzenia usuwać wodą dodatkiem mydła o temp. nie wyższej niż 50°C a następnie wysuszyć w temperaturze nieprzekraczającej 65°C i pokryć talkiem. Nie stosować benzyny, parafiny lub alkoholu technicznego do usuwania zabrudzeń.		
SPRAWDZENIE I KONTROLA OKRESOWA		
Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin. Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach przeprowadzać co pół roku. Oględziny obejmują sprawdzenie: o braku widocznych uszkodzeń powierzchni uprząży		

Uprząż uszkodzona, silnie zużyta (przetarcia, przedziurawienia,) lub zabrudzona nie może być użyta w pracach pod napięciem. W przypadku zawilgocenia uprząż należy dokładnie osuszyć przed użyciem.

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą

	SPRAWDZANIE	KONTROLA OKRESOWA
Przez kogo	kierujący zespołem	dozór
Kiedy	przed każdorazowym użyciem	raz na rok*
W jaki sposób	wzrokowo (<i>ogłędziny</i>)	wzrokowo (<i>ogłędziny</i>)

**jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej*

KARTA PRZEGLĄDÓW

KONTROLA OKRESOWA

data	kontrolujący	wynik kontroli	podpis

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

