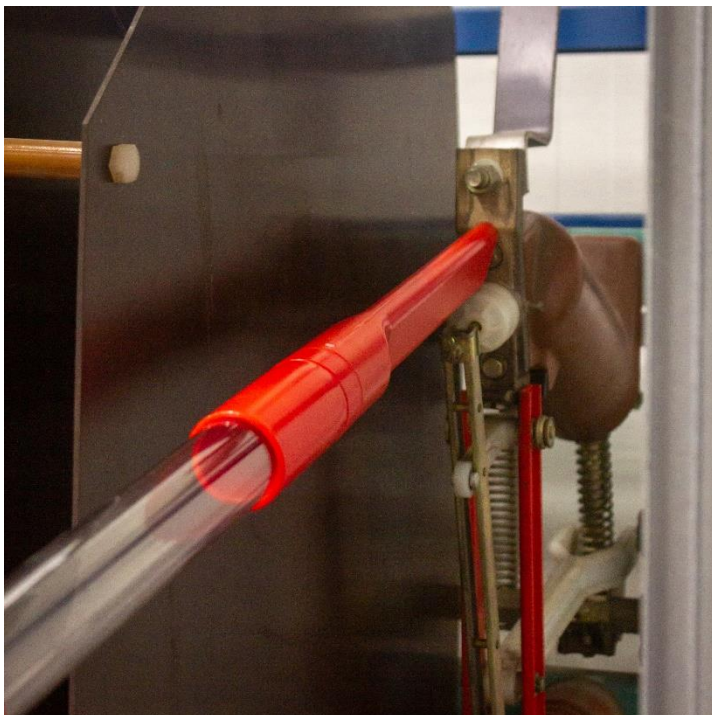


A331.0502**KARTA TECHNICZNA**
2021.11**hubbix**
SAFETY IN POWER**H091-12 Izolacyjna ssawka szeroka, 40 mm
do 36 kV AC/54 kV DC****ZDJĘCIA****Wykonanie i badania wyrobu zgodnie z normą: DIN VDE 0682-621****Długość: 320 mm
Szerokość dyszy: 40 mm
Masa: 110 g**

Tolerancje długości i masy wynoszą $\pm 2\%$. Z powodu ciągłego rozwoju wyrobu, wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

OPIS

Ssawka wykonana całkowicie z materiału izolacyjnego, poliamidu, w kolorze czerwonym. Wykonana technologią wtryskową, zakończona złączką gwintowaną, która umożliwia zamocowanie szczotki do rury ssącej, przedłużacza lub kolanka.

ZASTOSOWANIE

Ssawka stosowana w pracach pod napięciem przemiennym do 36 000 V lub napięciem stałym do 54 000 V. Stanowi ona część wyposażenia zestawu do czyszczenia urządzeń elektrycznych pod napięciem, metodą na sucho. Ssawka przeznaczona jest do usuwania zabrudzeń z urządzeń konstrukcyjnych i aparatów elektrycznych.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Ssawkę należy przechowywać w walizce, w sposób chroniący ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ssawkę należy przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nie agresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Ssawki powinny być czyszczone po każdorazowym ich użyciu. Należy je oczyścić przez przetarcie zewnętrznych powierzchni suchą szmatką. Przy silnym zabrudzeniu, powierzchnie zewnętrzne czyścić szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem delikatnego detergentu lub szmatką zwilżoną preparatem ASOREL i dokładnie osuszyć.

**H091-12 Izolacyjna ssawka szeroka, 40 mm
do 36 kV AC/54 kV DC****SPRAWDZENIE**

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin ssawki. Kontrolę okresową polegającą na badaniu elementu wyposażenia przeprowadzać zgodnie z instrukcją użytkownika. Kontrola okresowa obejmuje oględziny oraz badania elektryczne zabezpieczenia przed zmostkowaniem.

Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o braku widocznych wad ssawki,
- o aktualność badań okresowych,
- o czytelność i kompletność oznakowania ssawki.

Badanie zabezpieczenia przed zmostkowaniem polega na sprawdzeniu elementu w układzie pomiarowym z napięciem probierczym wynoszącym $1,2 U_n$ (maksymalnego napięcia znamionowego elementów wyposażenia).

Badania zabezpieczenia przed zmostkowaniem uznaje się za pozytywne, jeżeli:

- o nie wystąpił przeskok iskry, przebicie i nie stwierdzono śladów wyładowań.

Ssawki uszkodzone (pęknięcia, zatarcia gwintu) lub zabrudzone nie mogą być użyte w pracach pod napięciem. W przypadku zawilgocenia, ssawkę należy dokładnie osuszyć przed użyciem.

UWAGA!

W przypadku wątpliwości po przeprowadzeniu oględzin, ssawka powinna zostać wycofana z użytkowania w pracach pod napięciem lub poddana badaniom elektrycznym.

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.

	SPRAWDZENIE	KONTROLA OKRESOWA
Przez kogo	Kierujący zespołem	Laboratorium
Kiedy	Przed każdorazowym użyciem	Raz na rok*
W jaki sposób	Wzrokowo (oględziny)	wg. Instrukcji użytkownika

**jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej*